

Voor de professionele gebruiker is er de Creusen Professional lijn. Deze machines combineren kracht met uitgebreide toepassingsmogelijkheden. De robuuste machines zijn uitermate geschikt voor intensief gebruik in bijvoorbeeld (onderhouds)werkplaatsen, constructiebedrijven en op scholen.



Creusen
Professional



De dubbele slijpmachines (DS) zijn zeer geschikt voor de veeleisende vakman. Dankzij het grote vermogen en het uitgebreide assortiment toebehoren, kan deze veelzijdige slijpmachine voor meerdere doeleinden worden toegepast.



DS 8200T

Legenda

DS	dubbel slijpen
8150	serie 8000 / ø 150 mm
8200	serie 8000 / ø 200 mm
K	kolom
AK	kolom met afzuiging
T	tafelmodel
S	speciaal, edelkorund slijpschijf



Creusen
Professional



DS 8150T

1~

Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz

art. 004004

Opgenomen vermogen: 500 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Slijpschijf d1 x b x d2: 150 x 20 x 15 mm



DS 8150TS

1~

Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz

art. 004125

Opgenomen vermogen: 500 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Slijpschijf d1 x b x d2: 150 x 40 x 15 mm / 150 x 20 x 15 mm

DS 8150T

3~

Spanning: 400V 3~ 50-60 Hz

art. 004037

Opgenomen vermogen: 600 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Slijpschijf d1 x b x d2: 150 x 20 x 15 mm

DS 8150TS

3~

Spanning: 400V 3~ 50-60 Hz

art. 004147

Opgenomen vermogen: 600 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Slijpschijf links d1 x b x d2: 150 x 40 x 15 mm / 150 x 20 x 15 mm



DS 8200T

1~

Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz

art. 004158

Opgenomen vermogen: 800 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Slijpschijf d1 x b x d2: 200 x 25 x 15 mm

DS 8200T

3~

Spanning: 400V 3~ 50-60 Hz

art. 004191

Opgenomen vermogen: 850 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Slijpschijf d1 x b x d2: 200 x 25 x 15 mm



DS 8200T/ AK 8000

DS 8200T, voorzien van beschermkappen met aansluiting voor stofafzuiging ø 50 mm, gemonteerd op AK 8000 in 1-fase uitvoering art. 004290

AK 8000, stabiele kolom met geïntegreerde stofafzuiging, voorzien

van snel te vervangen hittebestendig filter

Uitsluitend in deze samenstelling leverbaar

Kenmerken

- Nederlandse topkwaliteit
- groot vermogen
500 - 850 Watt
- trillingsarm
- laag geluidsniveau
- hoge bedrijfszekerheid
- in één-fase en drie-fa-
sensluitvoering leverbaar
- veelzijdig door ruim
assortiment toebehoren
- vijf jaar garantie



Nederlands kwaliteitsproduct



Machine thermisch beveiligd



Voorzien van schakelaar met nulspanningsbeveiliging en noodstop



DS 8200T op kolom K 8000



Optimaal bereikbare slijpschijven



Stabiele opklapbare polycarbonaat oogbeschermglazen



Stabiele dubbelzijdig bevestigde slijpsteunen, handmatig verstelbaar



Staaldraadborstel voor montage binnen de beschermkap



Handdresser voor het opruwen, corrigeren en reinigen van de slijpschijf



Voorzien van conische polijstdoorn op as-eind



Asverlenging 8200
Afstand tussen de klemplaten
20 mm




Asverlenging 8150
Afstand tussen de klemplaten
23 mm



Asverlenging met morsekonus
MK3, geschikt voor linker- en
rechterzijde



5 Jaar garantie

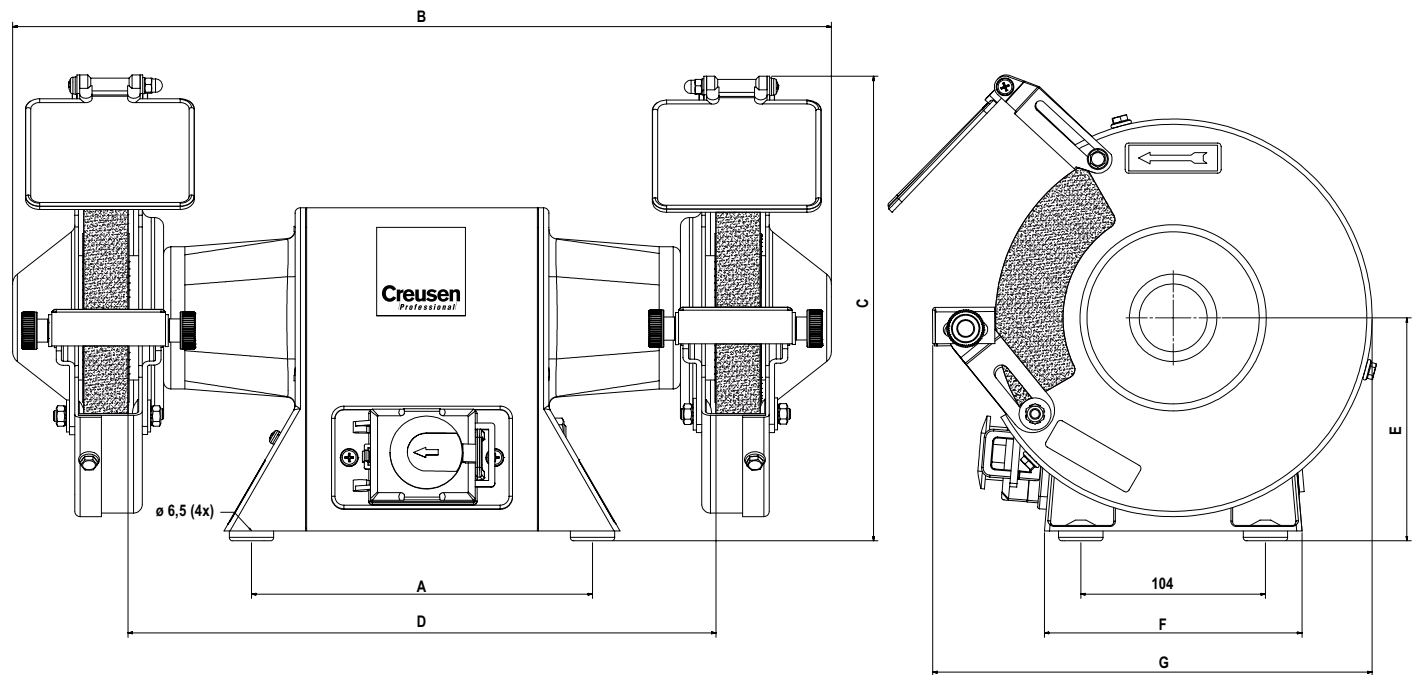

Type	A	B	C	D	E	F	G
DS 8150T	172	400	245	300	126	145	195
DS 8150TS	172	415	245	300	126	145	195
DS 8200T	192	463	280	330	126	145	250

[illegible]



De bandslijp-/slijpmachine (BSS) combineert vlakslijpen en contact-slijpen op de slijpband met conventioneel slijpen op de slijpschijf.



BSS 8200

Legenda

BSS	bandslijpen/slijpen
8200	serie 8000 / ø 200 mm
K	kolom

Creusen
Professional



BSS 8200

1~

Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz

art. 004334

Opgenomen vermogen: 800 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Slijpschijf rechts d1 x b x d2: 200 x 25 x 15 mm

BSS 8200

3~

Spanning: 400V 3~ 50-60 Hz

art. 004345

Opgenomen vermogen: 850 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Slijpschijf rechts d1 x b x d2: 200 x 25 x 15 mm



Afgebeeld met BSS 8200

K 8000

art. 007183

- Hoogte 85 cm
- Plaatstaal (2,5 mm)
- Machines worden standaard zonder kolom geleverd

Kenmerken

- Nederlandse topkwaliteit
- in één-fase en drie-fasen-uitvoering leverbaar
- hoge bedrijfszekerheid
- perfecte balans waardoor een minimum aan geluid
- trillingsarm
- veelzijdig door ruim assortiment toebehoren
- geconstrueerd volgens internationale normen en voorschriften
- vijf jaar garantie



Nederlands kwaliteitsproduct



Machine thermisch beveiligd



Voorzien van schakelaar met nulspanningsbeveiliging en noodstop



Bandslijpinrichting in hoogte verstelbaar



Eenvoudig te verwisselen slijpband



Keuze uit meerdere slijpbanden



BSS 8200 op kolom K 8000



Voorzien van grafiestrip voor geleiding van de slijpband



Voorzien van bandloopcorrectie



Voorzien van een ge vulcaniseerd contactwiel met groef



Aluminium keerrol



Stabiele opklapbare polycarbonaat oogbeschermlazen



Stabiele dubbelzijdig bevestigde slijpsteunen, handmatig verstelbaar

Kenmerken



Staaldraadborstel veilig binnen de beschermkap te monteren



Handdresser voor het opruwen, corrigeren en reinigen van de slijpschijf



**Asverlenging leverbaar in combinatie met polijstkap ø 200 mm
Afstand tussen de klemplaten 20 mm**





Voorzien van conische polijstdoorn op as-eind



Asverlenging met morsekonus MK3, geschikt voor linker- en rechterzijde



5 Jaar garantie

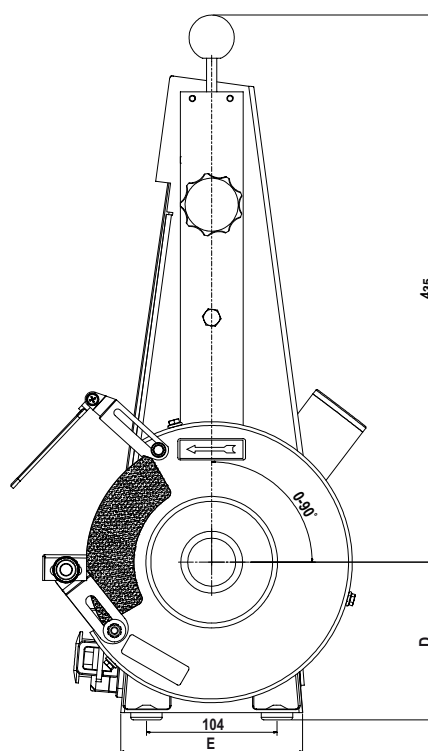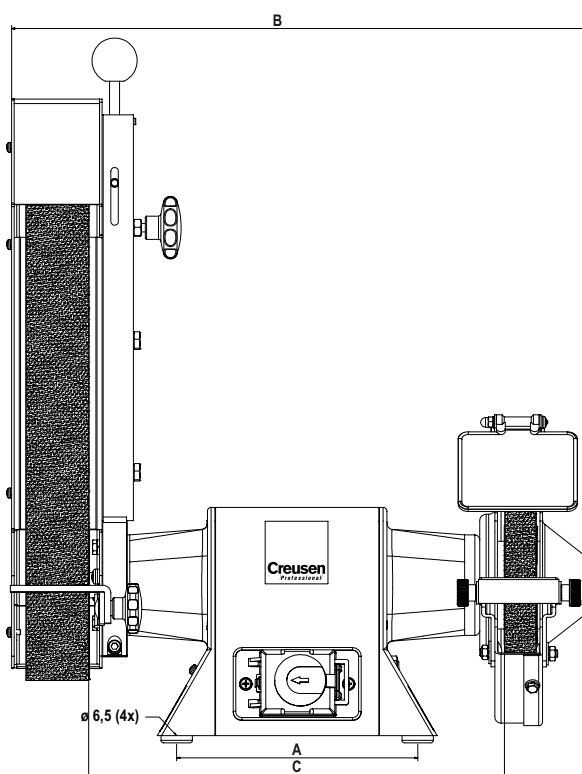

Type	A	B	C	D	E
BSS 8200	192	460	331	126	145

Type	BSS 8200 1~	BSS 8200 3~
Spanning (V)	230	400
Frequentie (Hz)	50-60	50-60
Opgenomen vermogen (W)	800	850
Toerental (rpm)	2800-3400	2800-3400
Omtreksnelheid (m/s)	30-36	30-36
Band l x b (mm)	1000 x 50	1000 x 50
Korrel	80	80
Contactwiel l x b (mm)	150 x 50	150 x 50
Slijpschijf rechts d1 x b x d2 (mm)	200 x 25 x 15	200 x 25 x 15
Korrel	80	80
Geluidsniveau dB (A)	72	72
Massa (kg)	20	20
Artikelnummer *	004334	004345
* Andere uitvoeringen op aanvraag		
Legenda		
BSS bandslijpen/slijpen		
8200 serie 8000 / ø 200 mm		
K kolom		

