

De Creusen Powerline producten staan bekend om hun kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Deze serie slijp- en polijstmachines wordt met name professioneel gebruikt in de bouw, werkplaatsen, garagebedrijven en schildersbedrijven.

De machines binnen de Creusen Powerline range zijn zeer krachtig. Met behoud van één of beide slijpfuncties kunnen deze dubbele slijpmachines met vele toebehoren worden uitgebreid voor verschillende toepassingen. De slijp- en polijstmachines voldoen aan vele internationale keuringseisen en vallen op door hun eigentijdse en herkenbare vormgeving.





De dubbele slijpmachines hebben een ruim vermogen en zijn trillingsarm.



DS 7200T

Legenda

DS	dubbel slijpen
7150	serie 7000 / ø 150 mm
7200	serie 7000 / ø 200 mm
T	tafelmodel
S	speciaal, edelkorund slijpschijf

Creusen
POWERLINE



DS 7150T

1~

Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz

art. 002002

Spanning: **110V 1~** 50-60 Hz

art. 002167

Opgenomen vermogen: 350 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Slijpschijf d1 x b x d2: 150 x 20 x 15 mm

DS 7150TS

1~

Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz

art. 002420

Opgenomen vermogen: 350 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Slijpschijf links d1 x b x d2: 150 x 20 x 15 mm

Slijpschijf rechts d1 x b x d2: 150 x 40 x 15 mm

Toepassingen

DS 7150T

DS 7150TS



DS 7150TS:

Combinatie beitel-/borenslijpinrichting

DS 7150T/TS:

Borenslijpinrichting

DS 7150TS:

Beitelslijpinrichting



Beitelslijpinrichting



Borenslijpinrichting



Polijstwerkzaamheden



Staaldraadborstelset voor ontroesten of ontbramen



Wandconsole pro-support



Kolom universeel K 7000



DS 7200T

1~

Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz

art. 002640

Spanning: **110V 1~** 50-60 Hz

art. 002750

Opgenomen vermogen: 600 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Slijpschijf d1 x b x d2: 200 x 25 x 15 mm



DS 7200T op kolom K 7000



Polijswerkzaamheden

Het model DS 7500TS is een machine met een laag toerental geschikt voor de houtbewerkingsector.

Een trillingsarme machine voor het slijpen van velerlei hardmetalen gereedschappen, zoals beitels en gutsen.

De machine is uitgerust met twee brede edelkorund slijpschijven, korrel 100 en 60.



DS 7500TS

Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz

art. 003069

Opgenomen vermogen: 350 W

Toerental: 1400-1700 rpm



Slijpschijf d1 x b x d2: 150 x 40 x 15 mm

Kenmerken

- nauwkeurig en geleidelijk slijpen door laag toerental
- verbranden van gereedschappen praktisch uitgesloten
- twee edelkorund slijpschijven



Beitelslijpinrichting voor DS 7500TS
art. 900200

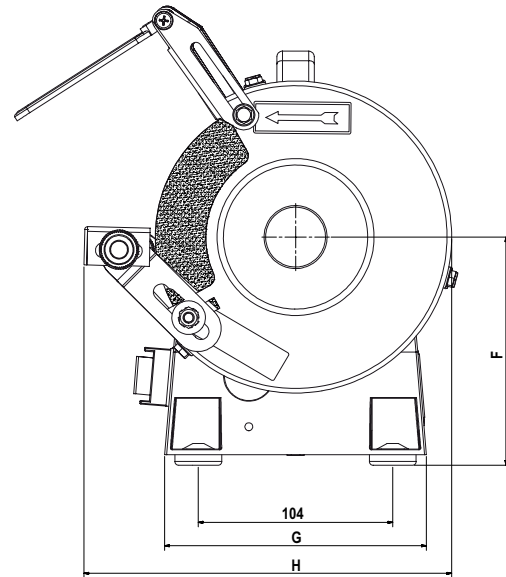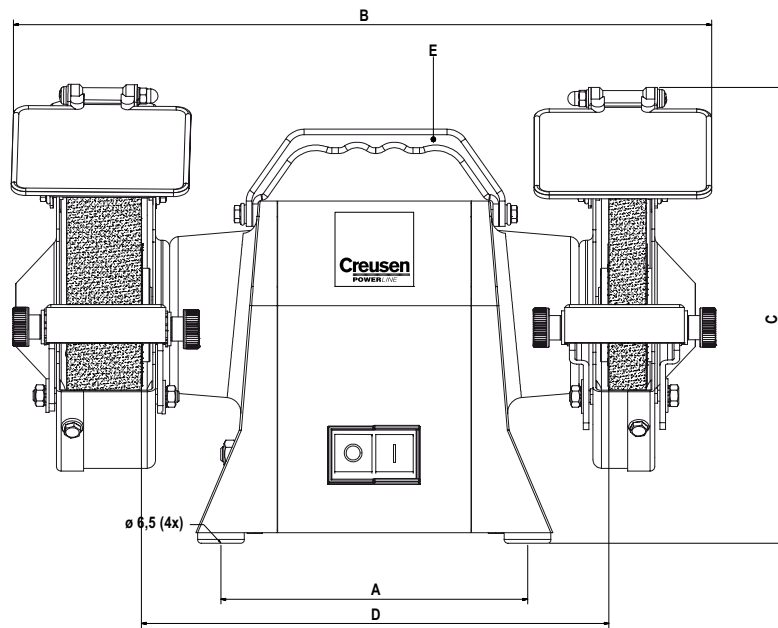

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
DS 7150T	160	365	245	250	●	123	140	200
DS 7150TS	160	375	245	250	●	123	140	200
DS 7200T	185	405	275	280	-	123	140	260
DS 7500TS	185	405	245	275	-	123	140	160

Type	DS 7150T 1~	DS 7150T 1~	DS 7150TS 1~	DS 7200T 1~	DS 7200T 1~	DS 7500TS 1~
Spanning (V)	230 1~	110 1~	230 1~	230 1~	110 1~	230 1~
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Opgenomen vermogen (W)	350	350	350	600	600	350
Toerental (rpm)	2800-3400	2800-3400	2800-3400	2800-3400	2800-3400	2800-3400
Omtreksnelheid (m/s)	22-26	22-26	22-26	30-36	30-36	11-13
Slijpschijf d1 x b x d2 (mm)	150 x 20 x 15	150 x 20 x 15	150 x 40 x 15	200 x 25 x 15	200 x 25 x 15	150 x 40 x 15
Slijpschijf rechts d1 x b x d2 (mm)			150 x 20 x 15			150 x 40 x 15
Korrel	36/80	36/80	100/80	36/80	36/80	60/100
Geluidsniveau dB (A)	45	45	45	55	55	55
Massa (kg)	9	9	10	15	15	12
Artikelnummer *	002002	002167	002420	002640	002750	003069
* Andere uitvoeringen op aanvraag						
Legenda						
DS dubbel slijpen						
7150 serie 7000 / ø 150 mm						
7200 serie 7000 / ø 200 mm						
T tafelmodel						
S speciaal, edelkorund slijpschijf						
● inclusief						

De modellen SP 7150TB en SP 7200TB zijn uitgerust met staaldraadborstel en beschermkap zonder deksel aan de linkerzijde en zijn ideaal voor het afbramen en ontroesten van gereedschappen en werkstukken.



SP 7150TB	1~
Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz	art. 002244
Opgenomen vermogen: 350 W	
Toerental: 2800-3400 rpm	
Staaldraadborstel links d1 x b x d2: 150 x 18 x 15 mm	
Slijpschijf rechts d1 x b x d2: 150 x 20 x 15 mm	



SP 7200TB	1~
Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz	art. 002805
Opgenomen vermogen: 600 W	
Toerental: 2800-3400 rpm	
Staaldraadborstel links d1 x b x d2: 200 x 22 x 15 mm	
Slijpschijf rechts d1 x b x d2: 200 x 25 x 15 mm	

Creusen Powerline Dubbele Polijstmachines

De polijstmachines zijn uitgerust met conische polijstdoorns op de as-einden en geschikt voor vele soorten polijstwerkzaamheden. Deze machines zijn geschikt voor polijstschijven met een doorsnede van 150 mm en 200 mm.



DPC 7150T	1~
Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz	art. 002365
Opgenomen vermogen: 350 W	
Toerental: 2800-3400 rpm	
Polijstschijf d1 x b x d2: 150 x 20 x 15 mm	



DPC 7200T	1~
Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz	art. 002915
Opgenomen vermogen: 600 W	
Toerental: 2800-3400 rpm	
Polijstschijf links d1 x b x d2: 200 x 20 x 10 mm	


Toepassingen





Polijstschijven in
ø 150 mm of ø 200 mm




Polijstkappen zorgen voor
veiligheid tijdens polijst-
werkzaamheden

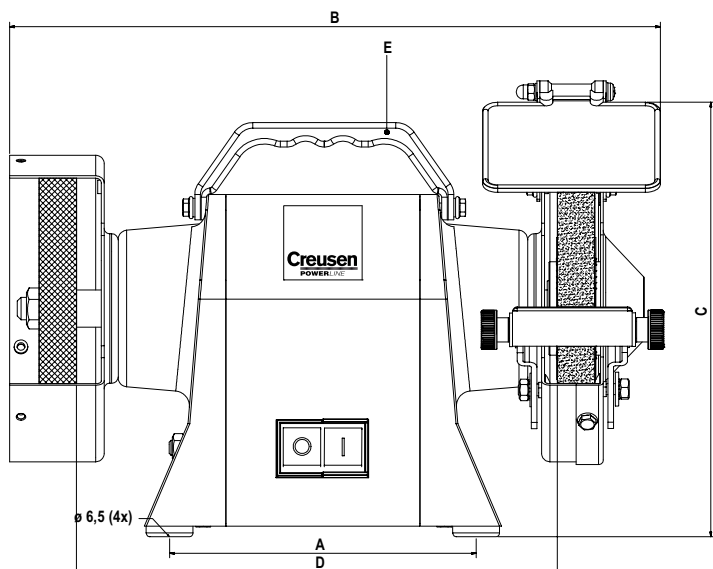

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
SP 7150TB	160	350	245	260	●	123	140	200
SP 7200TB	185	415	275	290	-	123	140	260

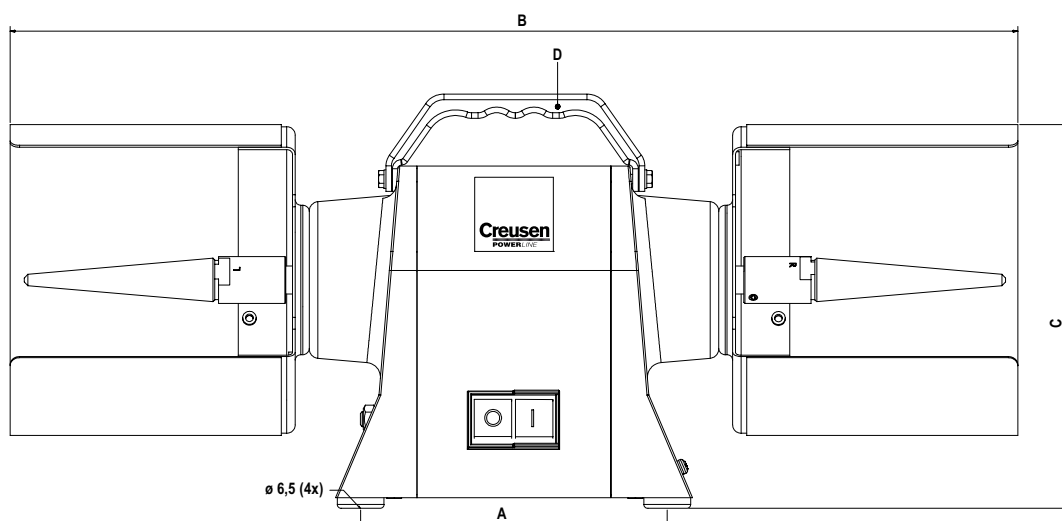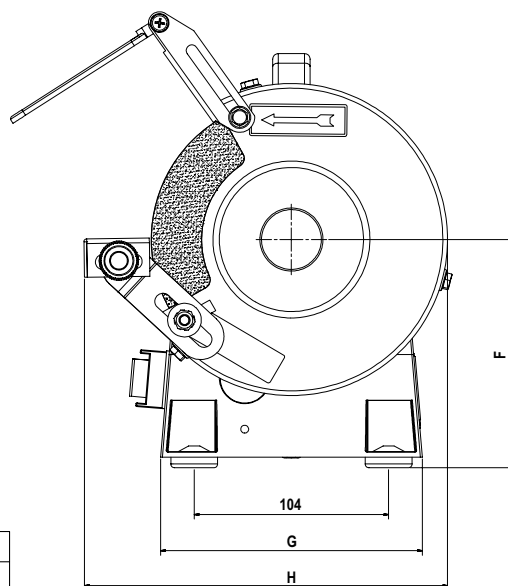

Type	A	B	C	D	E	F	G
DPC 7150T	160	540	210	●	123	140	170
DPC 7200T	185	695	250	-	123	140	220

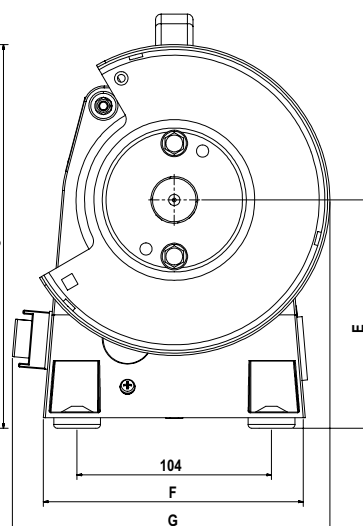

Type	SP 7150TB 1~	SP 7200TB 1~	DPC 7150T 1~	DPC 7200T 1~	
Spanning (V)	230	230	230	230	
	1~	1~	1~	1~	
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	
Opgenomen vermogen (W)	350	600	350	600	
Toerental (rpm)	2800-3400	2800-3400	2800-3400	2800-3400	
Omtreksnelheid (m/s)	22-26	30-36	22-26	30-36	
Staaldraadborstel	150 x 18 x 15	200 x 22 x 15			
Slijpschijf d1 x b x d2 (mm)	150 x 20 x 15	200 x 25 x 15			
Korrel	80	80			
Polijschijf d1 x b x d2 (mm) (niet standaard)			150 x 20 x 15	200 x 20 x 10	
Geluidsniveau dB (A)	45	55	45	55	
Massa (kg)	8	13	10	13	
Artikelnummer *	002244	002805	002365	002915	
* Andere uitvoeringen op aanvraag					

Legenda

- SP** slijpen/polijsten
- DPC** dubbel polijsten conisch
- 7150** serie 7000 / ø 150 mm
- 7200** serie 7000 / ø 200 mm
- T** tafelmodel
- TB** tafelmodel/borstel
- inclusief

De messenslijpmachines zijn uitermate geschikt voor het professioneel slijpen van messen, bijvoorbeeld slagersmessen. De machines hebben een tegengestelde draairichting.



DS 7150MTS

1~

Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz

art. 002585

Opgenomen vermogen: 350 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Polijstschijs: ø 150 mm



DS 7200MTS

1~

Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz

art. 003025

Opgenomen vermogen: 600 W



Toerental: 2800-3400 rpm

Polijstschijs: ø 200 mm

Toepassingen



Messen slijpen

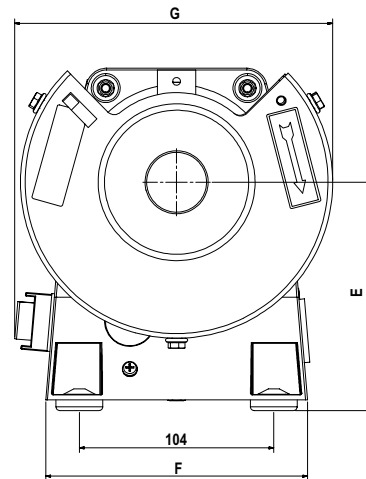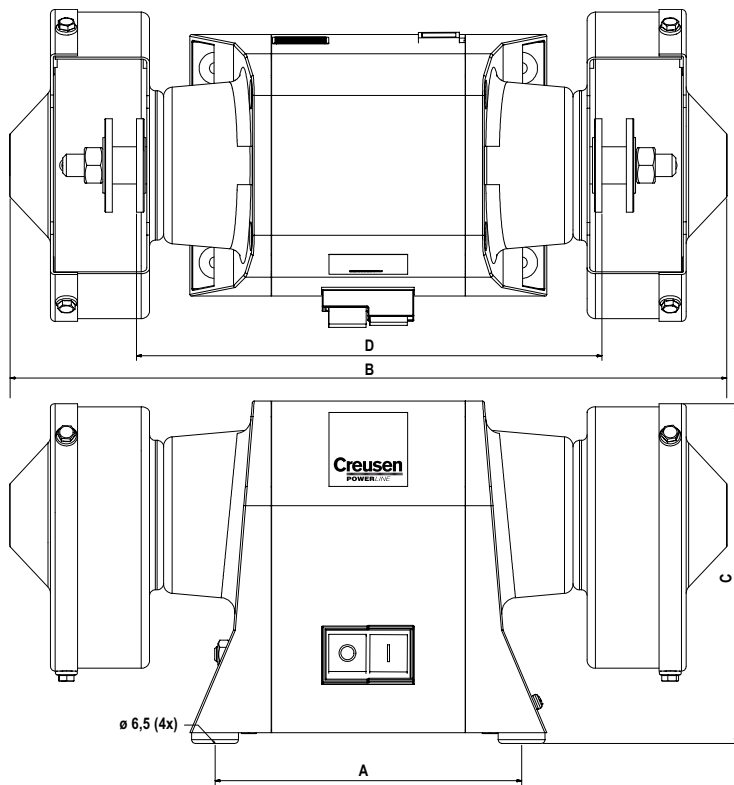

Type	A	B	C	D	E	F	G
DS 7150MTS	160	385	180	247	123	140	170
DS 7200MTS	185	465	205	277	123	140	220

[illegible]

Kenmerken

- Nederlandse kwaliteit
- groot vermogen
- moderne vormgeving
- trillingsarm
- laag geluidsniveau
- hoge bedrijfszekerheid
- veelzijdig door combinatie-mogelijkheden
- alle modellen uit de serie 7000 zijn in 220-240 Volt één-fase uitvoering leverbaar, 50-60 Hz
- andere spanningen op aanvraag leverbaar, bv 110 Volt
- de machines zijn voorzien van CE-markering en GS-gecertificeerd
- vijf jaar garantie



Nederlands kwaliteitsproduct



Schakelaar in midden van machine biedt bedieningsgemak



Schakelaar met nulspannings-beveiliging



Ergonomische handgreep op ø 150 mm machine



Stabiele opklapbare polycarbo-naat oogbeschermglazen



Goed bereikbare slijpschijven



Kolom K 7000 met gereed-schapsplateau en waterbak



Stabiele dubbelzijdig bevestigde slijpsteunen



Verstelbare slijpsteunen voorzien van kartelmoeren, waardoor makkelijk instelbaar zonder gereedschap



Trillingsdempers in voethelften geïntegreerd



Staaldraadborstelset voor ontroesten of ontbramen



Polijstwerkzaamheden

Kenmerken



Wandconsole pro-support
voor plaatsing op elke gewenste
hoogte



Opschroefmoer en boorhouder
voor ontbramen van boorgaatjes



Handdresser voor het
opruwen, corrigeren en
reinigen van de slijpschijf



Combinatie beitelslijslijpinrichting



Beitelslijpinrichting



Borenslijpinrichting



Vijf jaar garantie



Verpakking DS 7150T



Verpakking DS 7150TS